


# Montage logo met plaktape

Plak de kartonnen mal op de muur/ondergrond. Zorg dat hij goed vast en waterpas hangt. Gebruik schilderstape, zodat je de ondergrond niet beschadigt.




1


2

Verwijder de bescherm laag van het dubbelzijdig tape op de achterkant van de lasergesneden onderdelen.

*TIP: Is je logo van acrylaat gemaakt? Laat de beschermfolie aan de voorkant zo lang mogelijk zitten om krassen te voorkomen.*



Plaats de verschillende onderdelen van het logo op de juiste plek in de mal en druk goed aan. Verwijder de mal voorzichtig als alles op zijn plek hangt. Nu kan je ook de beschermfolie aan de voorkant van de letters voorzichtig verwijderen.

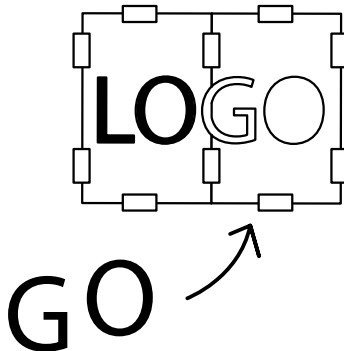

3

4



*TIP: Is je logo van acrylaat gemaakt? Als er vlekken opzitten kan je deze met een microvezeldoekje en een beetje alcohol verwijderen.*